
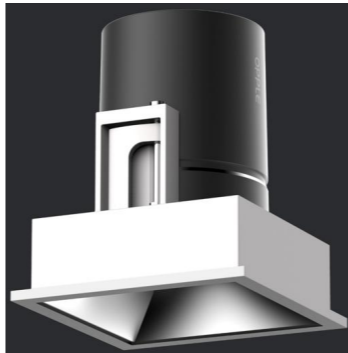





Solitude 索丽图系列


整灯编码	物料描述	生产工厂	产品图片	参数
541003134000	索丽图-30W-Ø100-24D-2700K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角24度
541003134400	索丽图-30W-Ø100-24D-2700K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角24度
541003134100	索丽图-30W-Ø100-24D-3000K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角24度
541003134200	索丽图-30W-Ø100-24D-3000K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率30W 电压36V 电压36V 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角24度
541003134300	索丽图-30W-Ø100-24D-4000K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角24度
541003133900	索丽图-30W-Ø100-24D-4000K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角24度
541003134600	索丽图-30W-Ø100-36D-2700K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角36度
541003133700	索丽图-30W-Ø100-36D-2700K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角36度
541003133600	索丽图-30W-Ø100-36D-3000K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角36度
541003134700	索丽图-30W-Ø100-36D-3000K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角36度
541003134500	索丽图-30W-Ø100-36D-4000K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角36度
541003133800	索丽图-30W-Ø100-36D-4000K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角36度
541003135000	索丽图-20W-Ø100-10D-2700K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率20W 电压36V 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角10度
541003135400	索丽图-20W-Ø100-10D-2700K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率20W 电压36V 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角10度
541003135800	索丽图-20W-Ø100-10D-3000K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率20W 电压36V 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角10度
541003134800	索丽图-20W-Ø100-10D-3000K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率20W 电压36V 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角10度
541003135100	索丽图-20W-Ø100-10D-4000K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率20W 电压36V 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角10度
541003135600	索丽图-20W-Ø100-10D-4000K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率20W 电压36V 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角10度


整灯编码	物料描述	生产工厂	产品图片	参数	
541003135900	索丽图-30W-Ø100-24D-2700K-方形支架-银-可调角	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角24度	
541003135300	索丽图-30W-Ø100-24D-2700K-方形支架-银-不可调	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角24度	
541003135700	索丽图-30W-Ø100-24D-3000K-方形支架-银-可调角	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角24度	
541003134900	索丽图-30W-Ø100-24D-3000K-方形支架-银-不可调	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角24度	
541003135200	索丽图-30W-Ø100-24D-4000K-方形支架-银-可调角	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角24度	
541003135500	索丽图-30W-Ø100-24D-4000K-方形支架-银-不可调	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角24度	
541003136500	索丽图-30W-Ø100-36D-2700K-方形支架-银-可调角	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角36度	
541003136400	索丽图-30W-Ø100-36D-2700K-方形支架-银-不可调	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角36度	
541003136800	索丽图-30W-Ø100-36D-3000K-方形支架-银-可调角	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角36度	
541003137000	索丽图-30W-Ø100-36D-3000K-方形支架-银-不可调	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角36度	
541003136200	索丽图-30W-Ø100-36D-4000K-方形支架-银-可调角	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角36度	
541003136700	索丽图-30W-Ø100-36D-4000K-方形支架-银-不可调	吴江自制		功率30W 电压36V 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角36度	
541003136300	索丽图-20W-Ø100-10D-2700K-方形支架-银-可调角	吴江自制		功率20W 电压36V 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角10度	
541003136900	索丽图-20W-Ø100-10D-2700K-方形支架-银-不可调	吴江自制		功率20W 电压36V 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角10度	
541003136600	索丽图-20W-Ø100-10D-3000K-方形支架-银-可调角	吴江自制		功率20W 电压36V 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角10度	
541003136000	索丽图-20W-Ø100-10D-3000K-方形支架-银-不可调	吴江自制		功率20W 电压36V 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角10度	
541003136100	索丽图-20W-Ø100-10D-4000K-方形支架-银-可调角	吴江自制		功率20W 电压36V 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角10度	
541003137100	索丽图-20W-Ø100-10D-4000K-方形支架-银-不可调	吴江自制		功率20W 电压36V 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ100×H140 光束角10度	
541098006000	配件-蜂窝-索丽图-D100	吴江自制			尺寸：Φ62X8.2 材质：塑胶
541098005500	配件-拉伸光斑-索丽图-D100	吴江自制			尺寸：Φ62X8.2 材质：塑胶

整灯编码	物料描述	生产工厂	产品图片	参数
541098005600	索丽图-100-电源-30W-36v-700mA	吴江自制		尺寸：170×44×31 材质：塑胶
541098005800	索丽图-100-电源-20W-36v-500mA	吴江自制		尺寸：170×44×31 材质：塑胶
541098005700	索丽图-100-电源-30W-36v-700mA-蓝牙	吴江自制		尺寸：170×44×31 材质：塑胶
541098006600	索丽图-100-电源-20W-36v-500mA-蓝牙	吴江自制		尺寸：170×44×31 材质：塑胶
541098006800	配件-反射器-索丽图-100开孔-黑色-圆形	吴江自制		尺寸：Φ96×26.6 材质：塑胶
541098006100	配件-反射器-索丽图-100开孔-白色-圆形	吴江自制		尺寸：Φ96×26.6 材质：塑胶
541098006200	配件-反射器-索丽图-100开孔-金色-圆形	吴江自制		尺寸：Φ96×26.6 材质：塑胶
541098006400	配件-反射器-索丽图-100开孔-黑色-方形	吴江自制		尺寸：96x96×26.6 材质：塑胶
541098005900	配件-反射器-索丽图-100开孔-白色-方形	吴江自制		尺寸：96x96×26.6 材质：塑胶
541098006700	配件-反射器-索丽图-100开孔-金色-方形	吴江自制		尺寸：96x96×26.6 材质：塑胶
541098005400	配件-面环-索丽图-100开孔-椭圆孔	吴江自制		尺寸：Φ110×3 材质：SPCC
541098006300	配件-面环-索丽图-100开孔-小圆孔	吴江自制		尺寸：Φ110×3 材质：SPCC
541098006500	配件-面环-索丽图-100开孔-小方孔	吴江自制		尺寸：110x110×3 材质：SPCC

整灯编码	物料描述	生产工厂	产品图片	参数	
541003142500	索丽图-9W-Ø75-10D-2700K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率9W 电压12V 光通量288m 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角10度	
541003142300	索丽图-9W-Ø75-10D-2700K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率9W 电压12V 光通量360m 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角10度	
541003143100	索丽图-9W-Ø75-10D-3000K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率9W 电压12V 光通量288m 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角10度	
541003142600	索丽图-9W-Ø75-10D-3000K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率9W 电压12V 光通量360m 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角10度	
541003142000	索丽图-9W-Ø75-10D-4000K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率9W 电压12V 光通量288m 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角10度	
541003142800	索丽图-9W-Ø75-10D-4000K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率9W 电压12V 光通量360m 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角10度	
541003144100	索丽图-9W-Ø75-24D-2700K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量468m 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角24度	
541003143300	索丽图-9W-Ø75-24D-2700K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量585m 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角24度	
541003144300	索丽图-9W-Ø75-24D-3000K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量468m 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角24度	
541003143500	索丽图-9W-Ø75-24D-3000K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量585m 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角24度	
541003143700	索丽图-9W-Ø75-24D-4000K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量468m 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角24度	
541003144000	索丽图-9W-Ø75-24D-4000K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量585m 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角24度	
541003145200	索丽图-9W-Ø75-36D-2700K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量468m 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角36度	
541003144500	索丽图-9W-Ø75-36D-2700K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量585m 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角36度	
541003145500	索丽图-9W-Ø75-36D-3000K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量468m 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角36度	
541003145000	索丽图-9W-Ø75-36D-3000K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量585m 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角36度	
541003144800	索丽图-9W-Ø75-36D-4000K-圆形支架-银-可调角	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量468m 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角36度	
541003144900	索丽图-9W-Ø75-36D-4000K-圆形支架-银-不可调	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量585m 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角36度	
541003142900	索丽图-9W-Ø75-10D-2700K-方形支架-银-可调角	吴江自制			功率9W 电压12V 光通量288m 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角10度
541003143000	索丽图-9W-Ø75-10D-2700K-方形支架-银-不可调	吴江自制			功率9W 电压12V 光通量360m 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角10度
541003142700	索丽图-9W-Ø75-10D-3000K-方形支架-银-可调角	吴江自制	功率9W 电压12V 光通量288m 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角10度		

整灯编码	物料描述	生产工厂	产品图片	参数	
541003142400	索丽图-9W-Ø75-10D-3000K-方形支架-银-不可调	吴江自制		功率9W 电压12V 光通量360m 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角10度	
541003142100	索丽图-9W-Ø75-10D-4000K-方形支架-银-可调角	吴江自制		功率9W 电压12V 光通量288m 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角10度	
541003142200	索丽图-9W-Ø75-10D-4000K-方形支架-银-不可调	吴江自制		功率9W 电压12V 光通量360m 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角10度	
541003143600	索丽图-9W-Ø75-24D-2700K-方形支架-银-可调角	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量468m 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角24度	
541003143800	索丽图-9W-Ø75-24D-2700K-方形支架-银-不可调	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量585m 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角24度	
541003143200	索丽图-9W-Ø75-24D-3000K-方形支架-银-可调角	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量468m 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角24度	
541003143400	索丽图-9W-Ø75-24D-3000K-方形支架-银-不可调	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量585m 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角24度	
541003144200	索丽图-9W-Ø75-24D-4000K-方形支架-银-可调角	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量468m 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角24度	
541003143900	索丽图-9W-Ø75-24D-4000K-方形支架-银-不可调	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量585m 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角24度	
541003144400	索丽图-9W-Ø75-36D-2700K-方形支架-银-可调角	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量468m 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角36度	
541003144700	索丽图-9W-Ø75-36D-2700K-方形支架-银-不可调	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量585m 显色94 色温2700K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角36度	
541003145100	索丽图-9W-Ø75-36D-3000K-方形支架-银-可调角	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量468m 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角36度	
541003145400	索丽图-9W-Ø75-36D-3000K-方形支架-银-不可调	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量585m 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角36度	
541003144600	索丽图-9W-Ø75-36D-4000K-方形支架-银-可调角	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量468m 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角36度	
541003145300	索丽图-9W-Ø75-36D-4000K-方形支架-银-不可调	吴江自制		功率9W 电压36V 光通量585m 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ75×H98 光束角36度	
541098006900	配件-蜂窝-索丽图-D75	吴江自制			尺寸：Φ42X10 材质：塑胶
541098007400	配件-拉伸光斑-索丽图-D75	吴江自制			尺寸：Φ42X10 材质：塑胶
541098007200	索丽图-75-电源-9W-12v-600mA	吴江自制			尺寸：170×44×31 材质：塑胶
541098007300	索丽图-75-电源-9W-36v-220mA	吴江自制	尺寸：170×44×31 材质：塑胶		
541098007000	索丽图-75-电源-9W-12v-600mA-蓝牙	吴江自制	尺寸：170×44×31 材质：塑胶		
541098007100	索丽图-75-电源-9W-36v-220mA-蓝牙	吴江自制	尺寸：170×44×31 材质：塑胶		

整灯编码	物料描述	生产工厂	产品图片	参数
541098008300	配件-反射器-索丽图-75开孔-黑色-圆形	吴江自制		尺寸：Φ72×22 材质：塑胶
541098008200	配件-反射器-索丽图-75开孔-白色-圆形	吴江自制		尺寸：Φ72×22 材质：塑胶
541098008000	配件-反射器-索丽图-75开孔-金色-圆形	吴江自制		尺寸：Φ72×22 材质：塑胶
541098007500	配件-反射器-索丽图-75开孔-黑色-方形	吴江自制		尺寸：72x72×22 材质：塑胶
541098008100	配件-反射器-索丽图-75开孔-白色-方形	吴江自制		尺寸：72x72×22 材质：塑胶
541098007800	配件-反射器-索丽图-75开孔-金色-方形	吴江自制		尺寸：72x72×22 材质：塑胶
541098007600	配件-面环-索丽图-75开孔-椭圆孔	吴江自制		尺寸：Φ84×3 材质：SPCC
541098007900	配件-面环-索丽图-75开孔-小圆孔	吴江自制		尺寸：Φ84×3 材质：SPCC
541098007700	配件-面环-索丽图-75开孔-小方孔	吴江自制		尺寸：84x84×3 材质：SPCC

整灯编码	物料描述	生产工厂	产品图片	参数
540001093500	索丽图-4.5W-Ø50-10D-3000K-圆形窄边-银-可调角	吴江自制		功率4.5W 电压3V 光通量105lm 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ50×H71.8 光束角10度
540001117700	索丽图-4.5W-Ø50-10D-3000K-圆形窄边-银-不可调	吴江自制		功率4.5W 电压3V 光通量140lm 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ50×H71.8 光束角10度
540001093400	索丽图-4.5W-Ø50-10D-4000K-圆形窄边-银-可调角	吴江自制		功率4.5W 电压3V 光通量105lm 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ50×H71.8 光束角10度
540001116100	索丽图-4.5W-Ø50-10D-4000K-圆形窄边-银-不可调	吴江自制		功率4.5W 电压3V 光通量140lm 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ50×H71.8 光束角10度
540001116700	索丽图-4.5W-Ø50-24D-3000K-圆形窄边-银-不可调	吴江自制		功率4.5W 电压3V 光通量155lm 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ50×H71.8 光束角24度
540001118300	索丽图-4.5W-Ø50-24D-3000K-圆形窄边-银-可调角	吴江自制		功率4.5W 电压3V 光通量120lm 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ50×H71.8 光束角24度
540001117400	索丽图-4.5W-Ø50-24D-4000K-圆形窄边-银-不可调	吴江自制		功率4.5W 电压3V 光通量155lm 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ50×H71.8 光束角24度
540001118900	索丽图-4.5W-Ø50-24D-4000K-圆形窄边-银-可调角	吴江自制		功率4.5W 电压3V 光通量120lm 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ50×H71.8 光束角24度
540001118000	索丽图-4.5W-Ø50-36D-3000K-圆形窄边-银-不可调	吴江自制		功率4.5W 电压3V 光通量145lm 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ50×H71.8 光束角36度
540001119500	索丽图-4.5W-Ø50-36D-3000K-圆形窄边-银-可调角	吴江自制		功率4.5W 电压3V 光通量120lm 显色94 色温3000K 寿命30000h 尺寸Φ50×H71.8 光束角36度
540001118600	索丽图-4.5W-Ø50-36D-4000K-圆形窄边-银-不可调	吴江自制		功率4.5W 电压3V 光通量145lm 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ50×H71.8 光束角36度
540001116200	索丽图-4.5W-Ø50-36D-4000K-圆形窄边-银-可调角	吴江自制		功率4.5W 电压3V 光通量120lm 显色94 色温4000K 寿命30000h 尺寸Φ50×H71.8 光束角36度
540001119200	索丽图-4.5W-Ø50-48D-3000K-圆形窄边-银-不可调	吴江自制		
540001119800	索丽图-4.5W-Ø50-48D-4000K-圆形窄边-银-不可调	吴江自制		