

Collezione

GALLERY

GRES PORCELLANATO



GALLERY 栗木

01 / 产地:

本系列产品产自著名的意大利 Settecento 工厂

02 / 设计灵感:

“Warm and soft feeling”

灵感取自于密西西比河流域原始森林中的原生栗木。这里宁静安逸，渗透着浓郁的北美风情。温暖醇厚的咖啡色泽，细腻精致的表面肌理，搭配独特的镶嵌造型设计，营造出典雅，舒适，自然的家居风格。

03 / 产品卖点:

- 1、采用高清影像和数码喷墨技术，将自然温暖的木质属性展现的淋漓尽致。
 - 2、48*48的规格可适用于多种区域内，独特的镶嵌造型设计带来多种铺贴效果。
 - 3、性价比超高的产品。
 - 4、瓷砖类产品由瓷土烧制而成，无甲醛释放，打造安全放心的居住环境。
-

04 / 材质与工艺:

本系列产品选用意大利优质原料和高端釉料，经1200度高温烧制而成，瓷质坯体。

05 / 标准:

本系列产品通过了ISO9001、ISO14001、EN 14411、CCC等国际认证，安全、环保、质量等指标符合国际标准。吸水率 $\leq 0.5\%$ ，防滑度为9级，抗污等级为5级，耐磨度，抗冻度均符合欧洲标准和中国国家标准。

06 / 使用区域:

适用于客餐厅、卧室、书房、卫生间等。

07/注意事项

1 铺贴指导

- ①此系列产品为瓷质，请使用瓷质砖专用粘结剂（建议选择普通型或釉面砖专用型）或水泥砂浆粘贴。使用粘结剂粘贴，粘结层厚度严格控制在3--5毫米之间，粘接面必须做找平处理。
- ②建议留缝距离最小3毫米，铺贴前请按照设计图纸预铺，预铺面积不小于6-8平米。
- ③请在瓷砖粘贴完的72小时后开始进行勾缝（注意如遇潮湿天气或环境，可适当延长干燥时间）。
- ④为保证产品美观及使用效果，建议使用美生公司配套韦伯超强抗污勾缝剂；且建议选用专用瓷砖勾缝工具，如：海绵镬刀等。
- ⑤勾缝时请沿瓷砖边缘勾缝（请勿大面积涂抹），勾缝完成后，请及时清理瓷砖表面，避免残留勾缝剂滞留瓷砖表面。

2 使用及维护须知

如日常中，瓷砖表面遇重色污渍，请及时清理，避免污渍长时间滞留；清理时可选用常温清水，如需使用清洁剂，请选用PH值为中性的专用瓷砖清洗剂擦拭，不可使用具有较强摩擦力的擦洗工具（如：铁质清洁球等）。



CHARME NATURALE IMMUTABILE NEL TEMPO

4 essential wooden essences inlays proposed on a traditional, common and well perceived ceramic size, the square. Elegance, appeal, charm, pleasant and smooth surfaces combined with the porcelain tile technical features of strength and durability. Glazed porcelain available in 4 colors in the size 48x48.

4 essential wooden essences inlays proposed on a traditional, common and well perceived ceramic size, the square. Elegance, appeal, charm, pleasant and smooth surfaces combined with the porcelain tile technical features of strength and durability. Glazed porcelain available in 4 colors in the size 48x48.

4 essential wooden essences inlays proposed on a traditional, common and well perceived ceramic size, the square. Elegance, appeal, charm, pleasant and smooth surfaces combined with the porcelain tile technical features of strength and durability. Glazed porcelain available in 4 colors in the size 48x48.

4 essential wooden essences inlays proposed on a traditional, common and well perceived ceramic size, the square. Elegance, appeal, charm, pleasant and smooth surfaces combined with the porcelain tile technical features of strength and durability. Glazed porcelain available in 4 colors in the size 48x48.

精致的镶嵌设计造型，逼真的仿木纹表面效果，优雅自然的特性透过革新的技术手段呈现在瓷砖产品的表面，本系列产品共包含4种颜色，规格为48*48cm。




GALLERY

Gres porcellanato


48x48
19"X19"



HAZEL

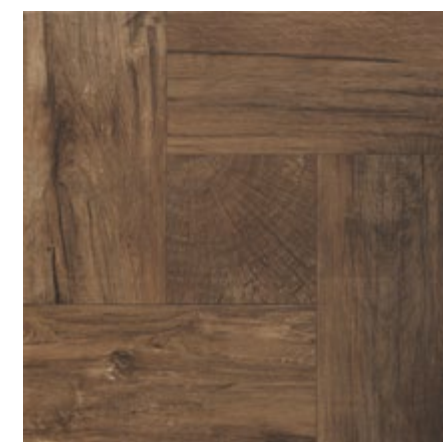

SANDAL

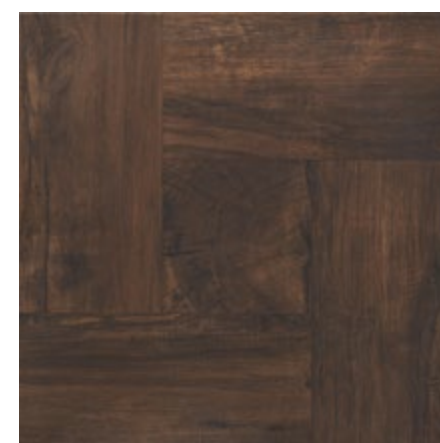

IROKO



ASPEN

Un'armoniosa proposta di 4 nobili essenze lignee sviluppata su un formato ceramico tradizionale pratico e di facile percezione, l'intarsio quadrato.

Eleganza, fascino, carattere, superfici gradevoli ed educate al tatto con specifiche tecniche di durezza e resistenza proprie del porcellanato

Gres porcellanato in 4 colori di fondo disponibile in formato 48x48.



HAZEL
48x48



HAZEL

GRIP
48x48






HAZEL
48x48



SANDAL
48x48



SANDAL

48x48



IROKO
48x48




IROKO
48x48





ASPEN
48x48



ASPEN

48x48

HAZEL




- 25 150010 Hazel 48x48
- 25 150020 Hazel GRIP 48x48

SANDAL



SANDAL ST150013 48X48

IROKO

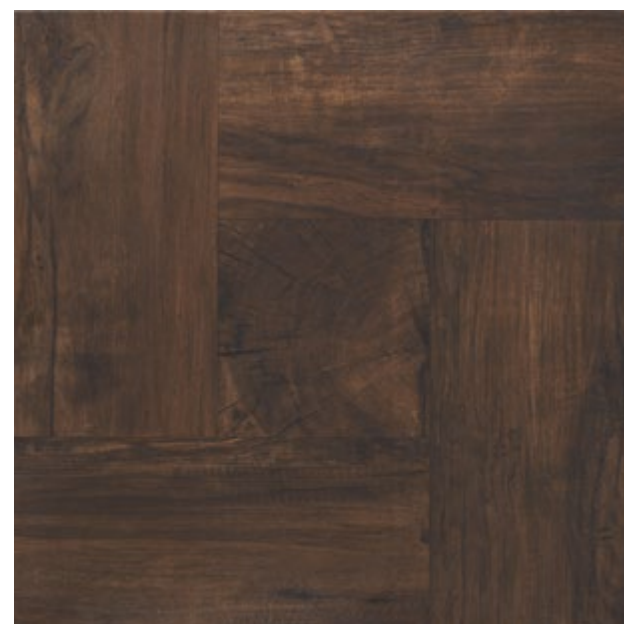

IROKO ST150011 48X48


ASPEN



- 25 150012 Aspen 48x48
- 25 150022 Aspen GRIP 48x48

Pezzi speciali


Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. специальные изделия.



- 60 Battiscopa 7,8x48
- 15011 - Hazel
- 15012 - Iroko
- 15013 - Aspen
- 15014 - Sandal



- 44 Step 15,7x48
- 15021 - Hazel
- 15022 - Iroko
- 15023 - Aspen
- 15024 - Sandal



- 80 Elemento a "L" 15,7x48x5
- 15031 - Hazel
- 15032 - Iroko
- 15033 - Aspen
- 15034 - Sandal

Caratteristiche tecniche

Technical features . Caracteristiques techniques
Technische Eigenschaften . Технические характеристики

UNI EN ISO 14411 Bla A. G GL








		Metodo di prova Testing method Teste d'essai Pruefmethode Методика испытаний	Valore Value Valeur Wert Величина
	Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme 吸水率	ISO 10545.3	< 0,5 %
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit 弯曲强度	ISO 10545.4	Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien 抗化学等级	ISO 10545.13	A
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit 抗污等级	ISO 10545.14	5
	Anti scivolosità Anti-slip index Coefficient anti-dérpage Trittsicherheitskoeffizient 防滑等级	DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1:2012	Naturale R10 Grip R11 A A+B >0.42 wet >0.42 wet
	Resistenza all'abrasione Deep abrasion resistance Resistance à l'abrasion Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleiß-weerstand tegen afschuren 耐磨性	ISO 10545.7	Hazel, Sandal e Aspen PEI V Iroko PEI IV
	Determinazione della resistenza al gelo Frost resistance index Coefficient de résistance au gel Feststellung der Frostbeständigkeit 抗冻性	ISO 10545.12	Ingelivo. Frost proof Ingelif. Frostsicher. Морозостойкая.

Tabella imballi

Packaging . Emballages
Verpackungen . Упаковка

	Mq x Scat. m ² /箱	Pz x Scat. 片/箱	Kg x Scat. Kg/箱	Mq x Pall. m ² /托	Scat. x Pall. 箱/托	Kg x Pall. Kg/托
Fondo 48x48	1,38	6	30,70	33,12	24	736,80
Battiscopa 7,8x48	5,76ML	12	10,24			
Step 15,7x48		10	16			
Elemento a L 15,7x48x5		4	9			

SETTECENTO
mosaici e ceramiche d'arte



Ceramics of Italy

Ceramiche 'Settecento Valtresinaro
Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 928711 - Fax +39 0536 928718
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com

Su·Vida 美生·雅素丽

TEL:400-887-5871
www.ambio.com.cn



官方微信